

GM9907-LD 触屏双秤包装控制器



触控体验
功能强劲
全面大屏
轻薄机身

高清图控

触摸屏采用7寸彩屏
色彩亮丽
可视角可达178°



功能强劲

具有单秤/双秤
组合等多种包装模式
支持气动/电动模式
方便追溯查看
所有数据可通过USB接口导出备份

超强扩展

标配网口+双串口
方便物联与数据交换
12入16出可自定义开关量
最大限度方便用户使用

轻薄机身 48mm

超薄机身
能够克服安装空间狭小等困难


产品介绍 >>

GM9907-LD是针对双秤增量法自动定量包装秤而专门开发的一款全新触摸屏称重控制仪表。可广泛应用于粮食、饲料、种子、化工等需要定量包装设备的行业。

功能特点 >>

- 7寸全彩触摸屏，中英文显示，界面美观大方，操作简便
- 标配网口及双路串口，方便物联与数据交换
- 可存储40种配方数据，方便不同量程物料的包装
- 自带USB接口，可用于导入、导出各类参数及历史数据；亦可用于产品升级
- 多达12路信号输入，16路数字控制信号输出，输入、输出端口位置可自定义，最大限度方便用户使用
- 支持单秤及组合包装模式
- 支持气动、电动模式


应用示意图 >>

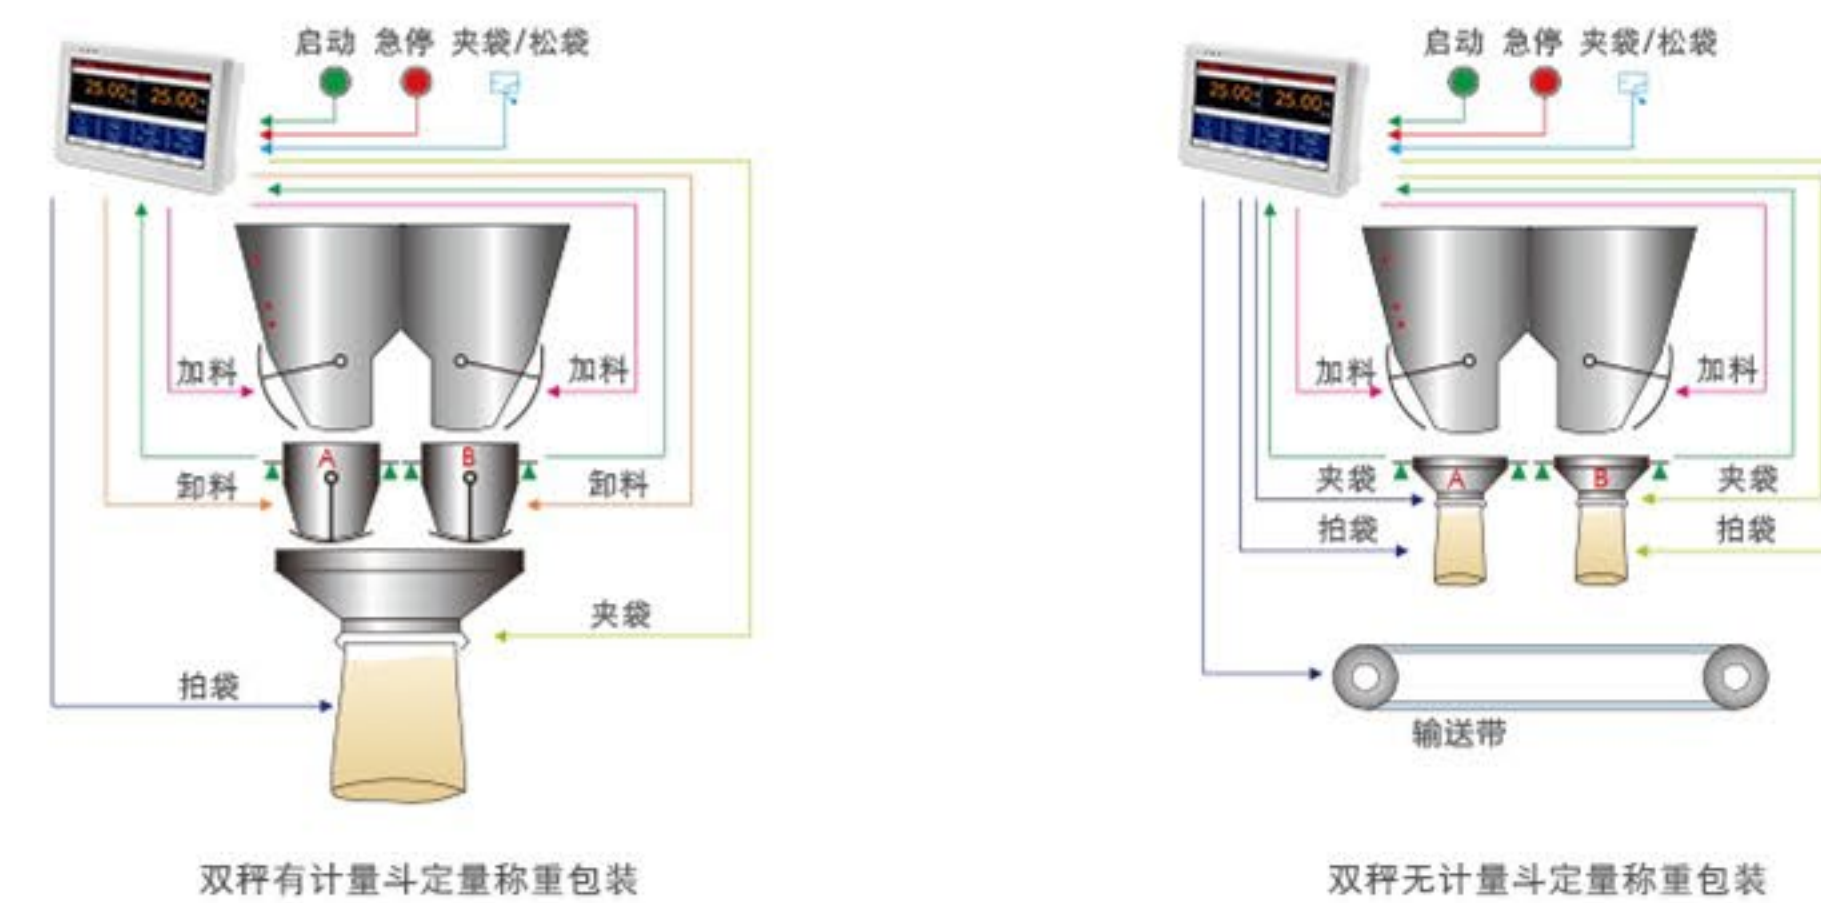

技术参数 >>

一般规格	开关电源	DC24V
	工作温度	-10 ~ 40°C
	最大湿度	90%R.H不可结露
	检定标准	Class III 6000e, 1μV/d
A/D转换	功耗	约15W
	A/D性能	24位 Sigma-Delta
	A/D转换速度	120/240/480/960次/秒可调
	非线性	0.01% F.S
	增益漂移	10PPM/°C
	输入灵敏度	0.05uV/d
	输入范围	0.02 ~ 15mV
	最高显示精度	1/100000
	传感器电源	DC5V 125mA (MAX)
I/O部分	输入阻抗	10MΩ
	零点调整范围	0.02 ~ 8mV (传感器为2mV/V时)
	输入端 12个, 低电平有效	
	启动 / 急停 / A清零 / B清零 / A手动卸料 / B手动卸料 / 夹/松袋请求 / 清报警 / A手动小投 / B手动小投 / 选配方 / 停止	
	输出端16个, 单路驱动电流500mA	
运行/ 停止 / A大投 / B大投 / A中投 / B中投 / A小投 / B小投 / A定值 / B定值 / A卸料 / B卸料 / 夹袋 / 拍袋 / 报警 / 超欠差		

外形尺寸 >>

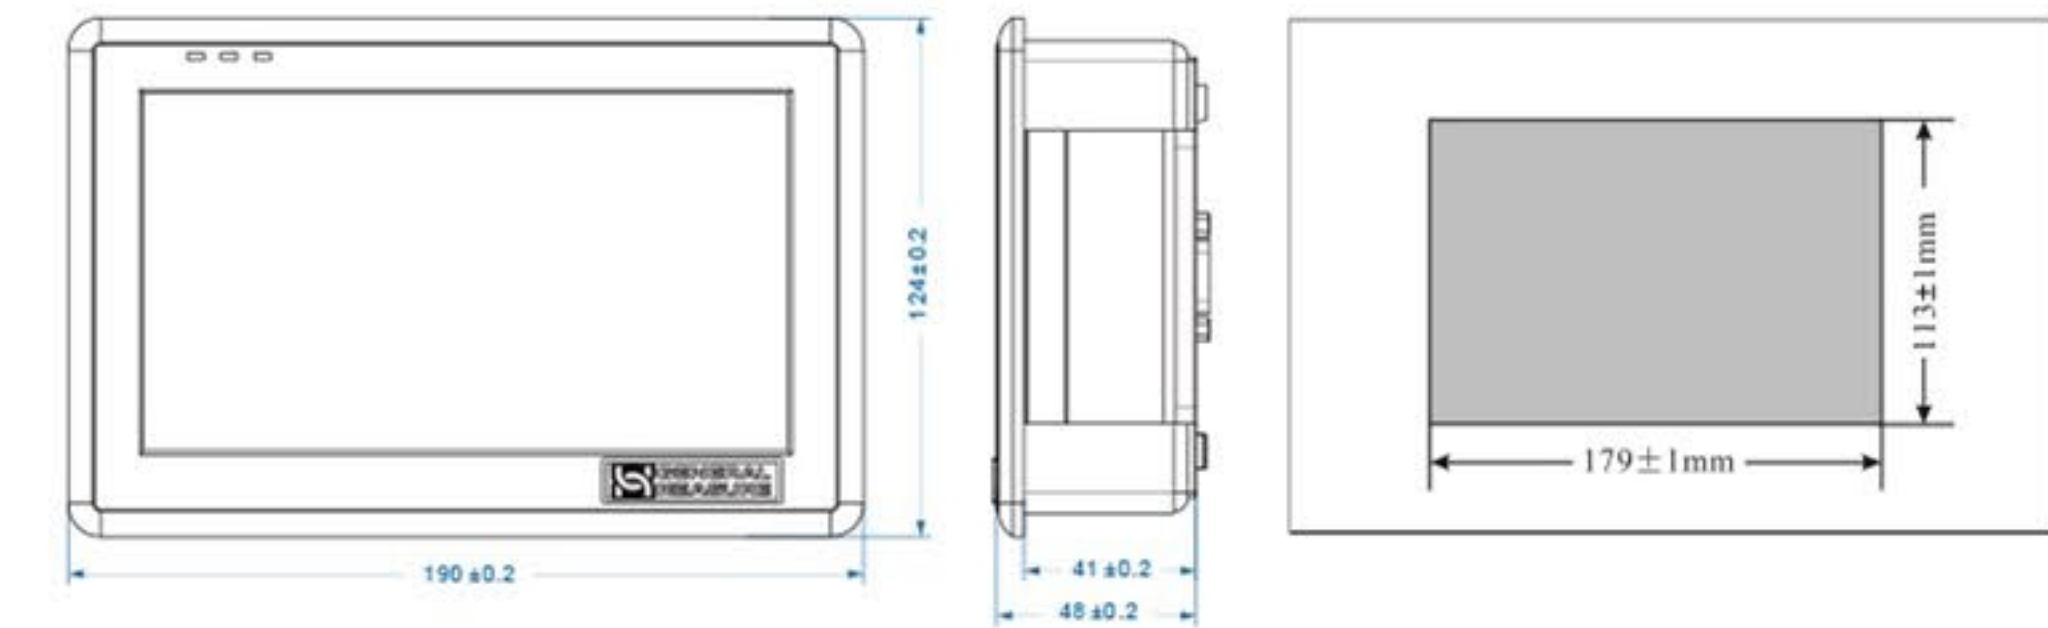

深圳市杰曼科技股份有限公司

网址: www.szgmt.com

电话: +86 755-86352011

传真: +86-755-2663 2060

总部地址: 广东省深圳市南山区高新科技园同方信息港C栋3-A1

生产基地: 湖南省株洲市天元区天易大道959号高科新马金谷B1栋